



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO



Tietê, 20 de fevereiro de 2024.

TERMO DESCRITIVO

Conserto alambrado e Instalação de Portão metálico

1. INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços de fornecimento de EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS para execução de reforma do alambrado e instalação de portão na unidade escolar "Prof.^a Maria José Pires Biagioni", localizado na Rua Dalila de Arruda Abdala, S/N, Bairro Terras de Santa Maria.

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo.

O dimensionamento e a organização da mão de obra, para execução dos diversos serviços serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços.

A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administração do canteiro. Todos os equipamentos, ferramentas, máquinas e mão de obra, salvo disposição contrária serão fornecidos pela empresa contratada. As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da obra, serão de competência e responsabilidade da empresa.

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessárias, imediatamente após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretaria Municipal de Obras e Planejamento.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO



Deverão ser removidas as telas de alambrado do último trecho do fechamento lateral com a rua Dalila de Arruda Abdala, para demolição de pequeno trecho de muretas já quebradas conforme foto e remoção do mourão em concreto e seu tirante localizado na divisa com pilar em concreto. Todo material (entulho/restos) resultante da limpeza final da obra, deverão ser removidos e destinadas a um local definido pela fiscalização.



FOTO 1- Vista do trecho do alambrado que foi danificado



FOTO 2 - Vista dos mourão em concreto do alambrado a ser removido

3.2. Execução de pilar em concreto para instalação de portão metálico


Realizar a execução de broca de 25mm de diâmetro em concreto armado com aço CA-50 para execução de um pilar com dimensões de 0,26m x 0,26m com 2,5 m de altura, com acabamento em concreto aparente, conforme padrão do pilar existente na divisa.

O mourão em concreto deverá ser fixado neste novo pilar para garantir maior rigidez ao alambrado existente.

Deverá ser realizada uma viga baldrame de 0,20 x 0,15 com comprimento de 5,40m em concreto armado.



As medidas deverão ser conferidas in loco antes da realização dos serviços.

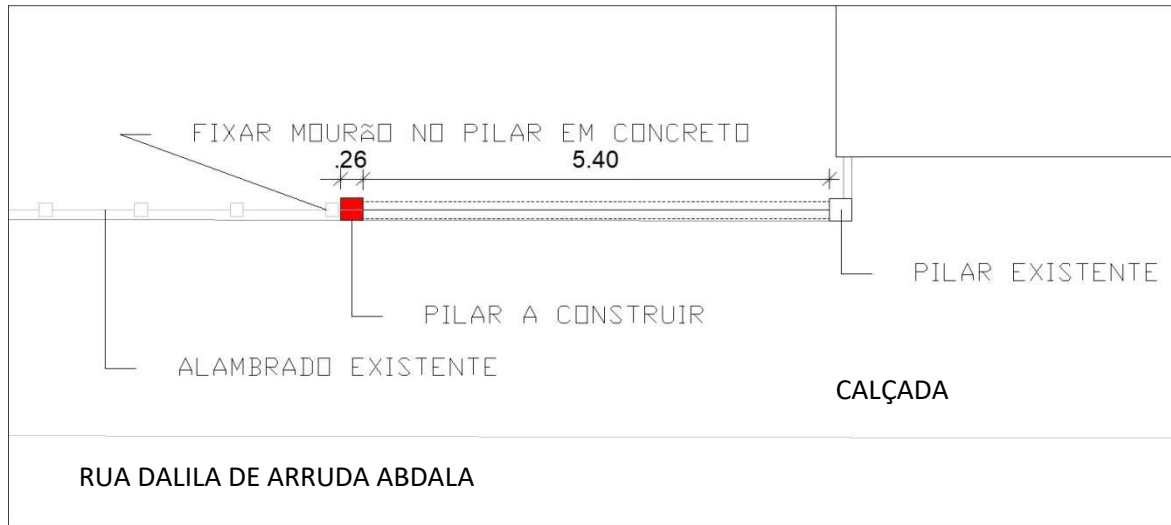

3.3. Execução e instalação de portão metálico.

Execução de portão de 5,40m x 2,30m de altura com duas folhas de abrir, quadro em metalon 50x50, fechamento em gradil eletrofundido malha 65 x 132mm com dois trincos e fornecimento de dois cadeado.

A pintura deverá ser em esmalte sintético sobre fundo galvanizados na cor Azul Del-Rey.


No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão. Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto.

Seguir modelo representativo abaixo.



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

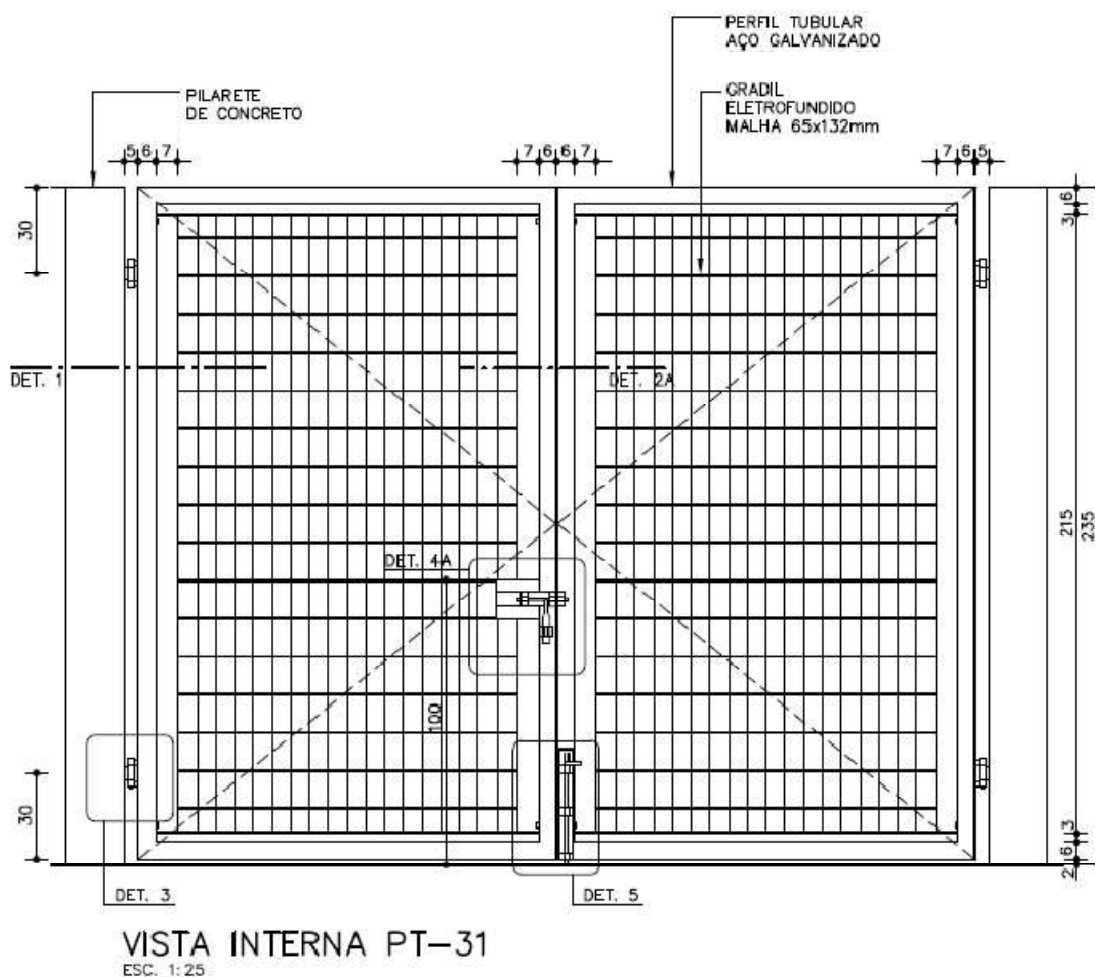

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários.

Verônica C. B. Marcelo Nastaro
Engenheira Civil

Nilza Bernardo Coutinho
Secretária de Educação